


ESPECIFICAÇÕES

PERFORMANCE (Modelos 580LE, 580SLE e 580LSP)

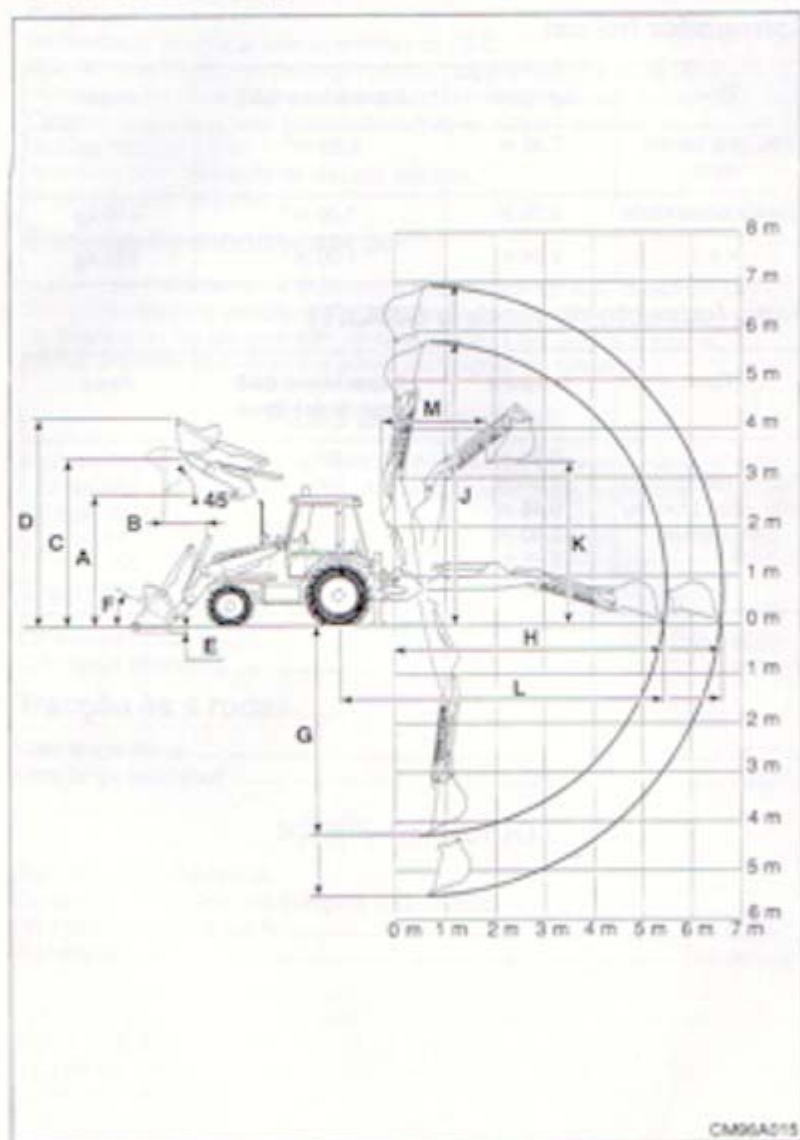

ESPECIFICAÇÕES

Carregador frontal

Item		Balde de pequena capacidade	Balde de grande capacidade	Balde dupl (4 em 1)
A	Altura máxima de descarga com o balde a 45°	2,86 m	2,77 m	2,96 m 3,30 m (1)
B	Alcance à máxima altura com o balde a 45°	0,62 m	0,71 m	0,64 m 0,40 m (1)
C	Altura à cavilha	3,49 m	3,49 m	3,49 m
D	Altura total	4,30 m	4,40 m	4,99 m
E	Profundidade de escavação com o balde na horizontal	1,02 m	1,02 m	1,02 m 0,38 m (1)
F	Ângulo de escavação do balde	40°	40°	38°

(1) com a maxila aberta

Retro

Item	Máquina equipada com balde de 0,60 m	Lança normal	Lança extensível	
			Recolhida	Estendida
G	Profundidade máxima de escavação	4,39 m	4,51 m	5,57 m
H	Alcance máximo desde a cavilha da giratória	5,50 m	5,60 m	6,65 m
J	Altura máxima de trabalho	5,85 m	5,95 m	6,97 m
K	Altura de descarga	3,39 m	3,47 m	4,02 m
L	Alcance máximo desde o eixo traseiro	6,60 m	6,70 m	7,76 m
M	Alcance à altura máxima de descarga desde a cavilha da giratória	1,76 m	1,97 m	2,94 m